


Návod k obsluze: Solární svítidlo LED GLS-680E


EAN kód: 4003412138527

Montáž

Solární panel namontujte na místě vystaveném slunci, podpěru je možné nastavit pro dosažení optimálního úhlu dopadu slunečních paprsků. Pamatujte na to, že v blízkosti se nesmí nacházet žádný jiný světelný zdroj (pouliční lampa). Svítidlo má být namontováno ve výšce 4-6 m nad podlažím. Spojte panel se svítidlem, konektor pevně dotiskněte.

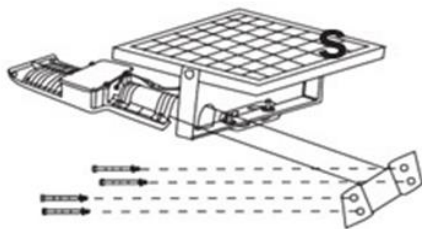


Nabíjení

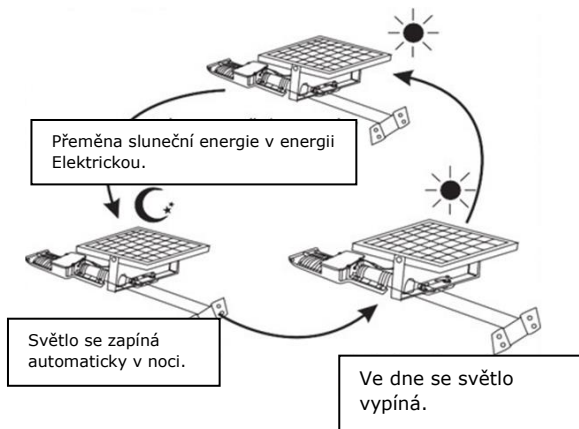

Továrně nainstalovaný akumulátor je nabitý výrobcem, je však třeba pamatovat na jeho plné nabití – min. 8 hodin před prvním použitím. Doba svícení závisí na nastaveném jasu a stavu nabití baterie. V případě, že je svítidlo nabité, ale po soumraku nesvítí, stiskněte tlačítko Recovery/Memory.

Dálkový ovladač

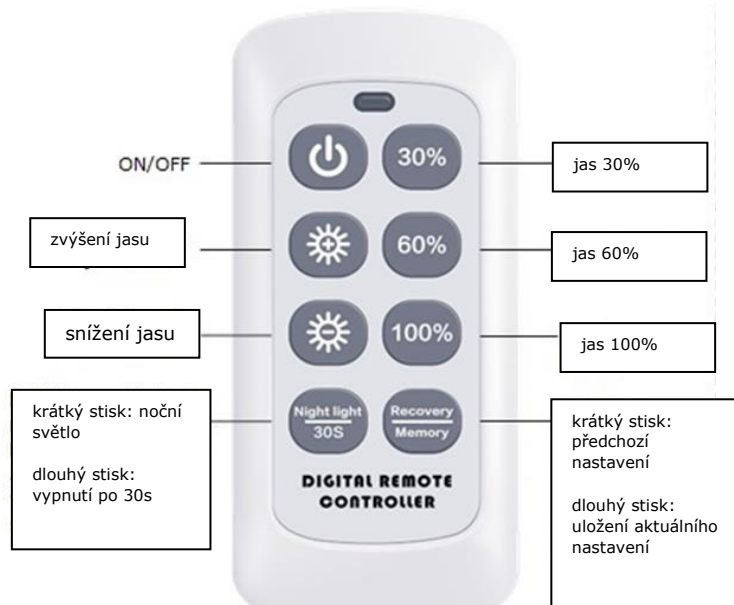

Kódování dálkového ovladače

Spojte solární panel se svítidlem, panel musí být orientován ke slunci. Poté na dálkovém ovladači stiskněte dlouze tlačítko 30 %. Po 5 vteřinách zcela zakryjte solární panel, svítidlo zasvítí – bude to signál správného spárování ovladače se svítidlem.

Technická specifikace:

Model: GLS-680E

Solární panel: 6V 22W

Doba provozu: $100\% \leq 8h$, $60\% \leq 12h$, $30\% \leq 16h$

Akumulátor: Li-Ion 3,7V 20000mAh

Diody: 100 ks LED SMD3030 100W

Světelný tok: 5500 lm

Provozní režim: dálkový ovladač + soumrakový senzor

Barva: šedá

Doba do plného nabití: $\geq 8h$

Životnost LED: 50 000h

Stupeň krytí: IP65

Certifikát: CE / RoHS



Bezpečnostní informace

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zařízení by měla nainstalovat dospělá osoba.

Nedívejte se přímo do světelného toku LED diody!

Neinstalujte v blízkosti zdrojů ohně nebo hořlavých plynů.

Svítidlo používejte pouze k účelům, k nimž je určeno.

Čištění

Solární panel by měl být čistý, aby nabíjení svítidla bylo efektivní.

Na čištění výrobku používejte vlhký hadřík. Než začnete výrobek čistit, vypněte ho a vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Nevývíjejte nadměrný tlak na kryt.

Upozornění

Svítidlo nevyhazujte s domácím odpadem, musí být zlikvidováno na pracovišti, které přijímá odpadní elektrická zařízení v souladu se zákonem.

Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka v délce jednoho roku. V případě reklamace se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili a předložte nákupní doklad.

Gutta Polska Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 9, 62-200 Gniezno, Polsko
www.gutta.cz, info@gutta.cz